

Информационный бюллетень № 527

На автомобилях „Урал” дорожной гаммы (С-26, Т-26), по результатам сертификационных испытаний, введены следующие изменения:

- в установке пневмопривода стояночного тормоза ввели клапана быстрого оттормаживания 100-3518110 с шумоглушителем 25.3518135 для уменьшения времени срабатывания энергоаккумуляторов тормозных камер среднего и заднего моста.

Инженерный центр

Информация о конструктивных изменениях


Лист 2
Таблица 1

Номер изделия (шасси автомобиля), выпущенного с изменением	Дата выпуска, с которой начался выпуск измененного изделия	Модель автомобилей, на которые распространяется данное изменение	Дата внедрения	Номер (распоряжение главного технолога) на внедрение	№ 527 2020 г.
	2020	73945-xxxx, 7470-xxxx	с 15.04.2020г.	РГТ№ 703-014-900-002 от 06.04.20	


Таблица 2

Наименование агрегата и детали	№ детали до изменения	Кол-во	№ детали после изменения	Кол-во	Условия взаимозаменя емости
73945-3508300 и модиф. Установка пневмопривода стояночного тормоза	-	1	п.14 73945-3518100 Установка клапана быстрого оттормаживания	1	сохраняется
	п.18 336961 Тройник	1	п.18 73945-3518101 Установка клапана быстрого оттормаживания	1	сохраняется
Должность Ф.И.О Подпись Дата	Введение клапанов быстрого оттормаживания в установке пневмопривода стояночного тормоза				Лист 2
					Всего листов 3

Графическое изображение изменения

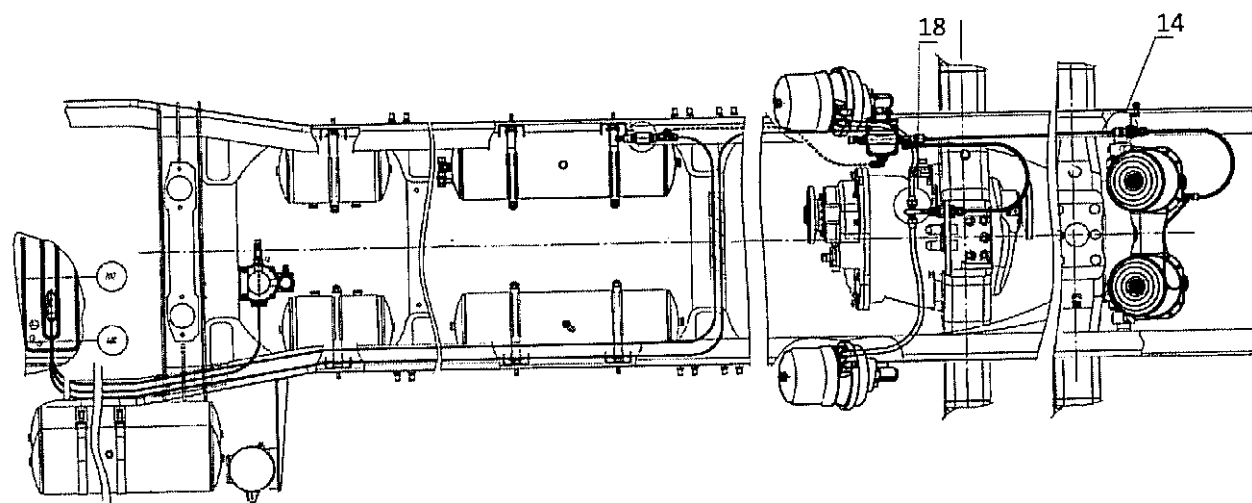

Было:

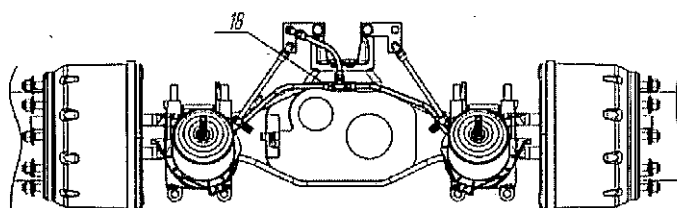

Стало:

